

ERISTÄMÄTTÖMÄT AUTOTALLIT



RUNKOPAKETTI

Yksilöllisesti
suunniteltavaan autotalliin



SUUNNITELMAT

Materiaalipakettiin sisältyy lupakuvat, sekä runkorakennesuunnitelmat. Suunnitelmat täydennämme kohdekohtaisilla tiedoilla. Lisäksi toimitamme lähtötiedot perustussuunnittelua varten. Suunnittelu toteutetaan materiaalipaketin tilaamisen jälkeen, mutta lupakuvat on myös mahdollista tilata ennakoon 500 € hintaan, joka hyvitetään runkopaketin hankinnan yhteydessä.

Lupakuvat

- Pohjapiirustus, julkisivukuvat ja leikkaus.
- Asemapiirros ei sisälly toimitukseen.
- Toimimme rakennussuunnittelijana rakennushankkeessa.
- Lisäämme suunnitelmat Lupapisteeseen.
- Toimitetaan sähköpostitse pdf ja dwg muodossa

Runkorakennesuunnitelmat

- Rungon tasopiirustus, rakenneleikkaukset, seinäkohtaiset runkokuvat, kattoristikkosuunnitelmat laskelmiseen, räystäsleikkaukset, detaljikuvat.
- Toimitetaan sähköpostitse pdf muodossa.

Suunnitelmista on saatavissa myös paperikopiot. Kopiokulut veloitetaan erikseen tulostesarjojen tarpeiden mukaisesti.

Huom!

Emme toimi rakennushankkeissa pääsuunnittelijana ja päärakennesuunnittelijana.




RUNKOPAKETTI

Runkopaketti pitää sisällään rakennuksen seinien ja katon kantavat rakenteet. Kaikki rakenteet ovat lujuusluokiteltua suomalaista kuusta. Seinien runkotoipat toimitetaan määrämittaan sahattuina ja loput 4800 mm pituudella.

Kattoristikot ja seinien jäykisteet ovat teollisesti valmistettuja. Kattoristikot suunnitellaan ja valmistetaan aina kohdekohtaisesti rakennuspaikan lumikuorma huomioiden.

Toimitussisältö

- Alajuoksut 42x98.
- Alajuoksujen jatkokset 42x98.
- Yläjuoksut 42x98.
- Yläjuoksujen jatkokset 42x98.
- Yläpohjan vinolaudoituksen kiinnityspuut 42x98.
- Runkotoipat 42x98 määrämittaan sahattuina.
- Pystypaneloinnin kiinnityspuut 42x98 pystypaneloituihin rakennuksiin
- Nurkkajäykisteet NR-rakenne.
- Kattoristikot kiinnityskulmineen.
- Päätäräystäspuut 42x98.
- Aukkojen vaakapuut 42x98.

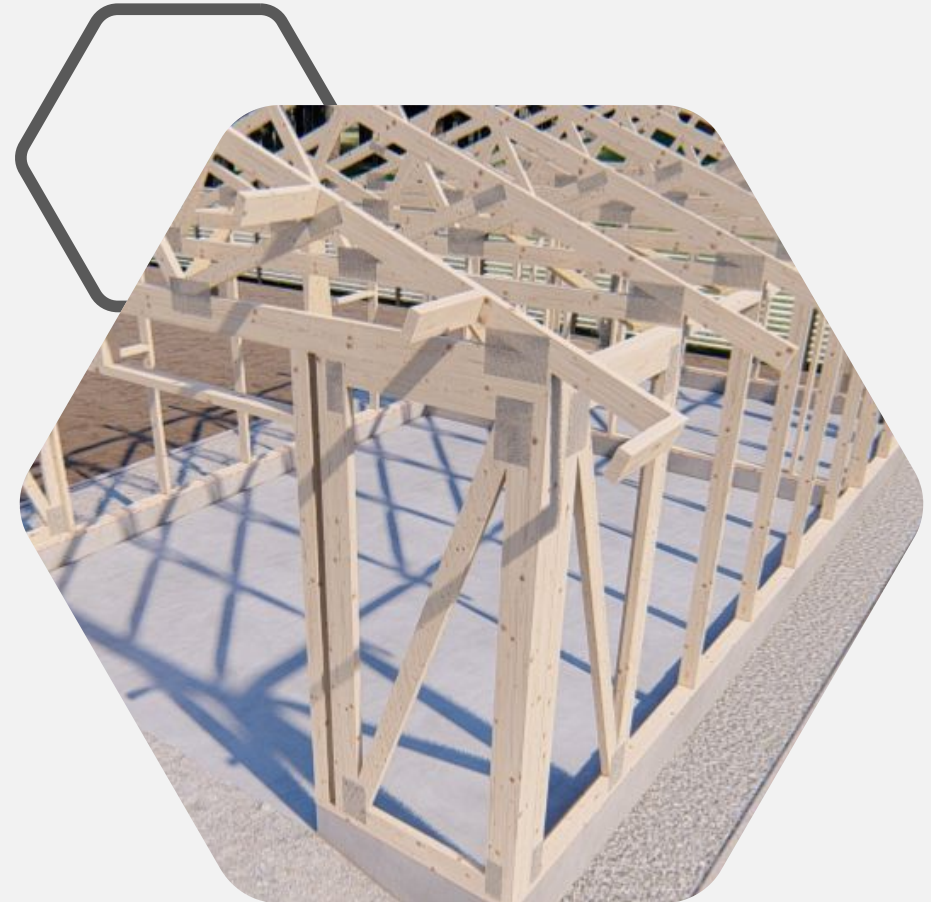

ULKOVERHOUS JA KATTORAKENTEET

Rakennuksen ulkopuoliset laudat ja katon rakenteet eivät sisälly runkopakettiin.



Runkopakettin lisäksi tarvittavat omatoimisesti hankittavat materiaalit

- Umpisoluinen PE-eriste 6 mm x 150 mm sokkelin ja alajuoksun välille. Eriste leikataan oikeaan leveyteen seinien rakentamisen jälkeen.
- Lauta 22x100 PL/VL kuusi ristikoiden tuulijäkistykseen
- Lauta 22x100 PL/VL kuusi ristikoiden alapaarretason jäykistykseen. (vinolaudoitus)
- Ruoteet 32x100 PL/VL kuusi
- Kondenssisuojattu aluskate
- Aluskatteen päälle kattoristikoiden kohdille tulevat rakenneleikkausten mukaiset korokelaudat 22x50 A/B / 22x100 PL/VL sahattua kuusta
- Ulkoverhouspaneeli UTV 20x120 / UTV 20x145 valinnan mukaisesti
- Nurkkalaudat 20x120 + 20x95 hienosahattu kuusi
- Räystäiden aluslaudat 20x95 hienosahattu kuusi
- Otsalaudat 20x120 Hienosahattu kuusi
- Ikkunoiden ja ovien pielilaudat 22x48 / 20x95 hienosahattu kuusi

VÄLISEINÄ

Runkopaketti voidaan ilman väliseinän runkoa, tai väliseinän rungolla tarpeiden mukaisesi.

Väliseinän levytykset eivät sisälly runkopakettiin, vaan ne hankitaan omatoimisesti.

- Väliseinän runko 42x98 k600.



VESIKATE


Vesikate ei sisälly runkopakettiin, mutta se on saatavilla lisäkorvauksesta.

Tarjolla on vesikatepaketti neljällä kattopeltiprofiililla.

Vesikatepaketti pitää sisällään katepellit, reunapellit, harjapellit, tiivisteet, kiinnikkeet ja paikkamaalin.

Vesikatteen väri määritetään rakennuksen suunnittelun yhteydessä ja se vahvistetaan tilauksen jälkeen, joten, sitä ei tarvitse määrittää tilauksen yhteydessä.



T20-30W

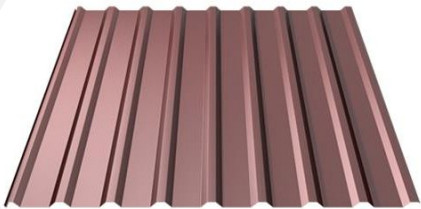

TIILIKAINEN



AALTOPELTI

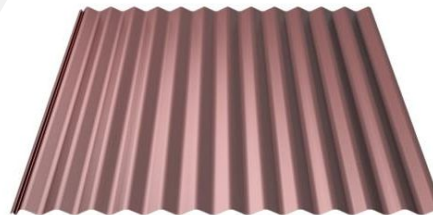

NORDIC C


VAKIOVÄRIT



RR23 TUMMAN HARMAA



RR33 MUSTA



RR29 PUNAINEN



RR32 TUMMAN RUSKEA

LUMIESTEET JA SADEVESIJÄRJESTELMÄ

Lumiesteet ja sadevesijärjestelmä ei sisälly runkopakettiin, mutta se on saatavilla lisäkorvauksesta vesikatepaketin tilauksen yhteydessä.

Lumiesteet myydään 3 m paketteina ja ne sisältävät lumiesteputket ja vesikatteen mukaiset kiinnikkeet. Lumiesteiden värinsävy on vesikatteen mukainen.

Sadevesijärjestelmä pitää sisällään puolipyöreän sadevesikourun, päätykappaleet, kiinnityskoukut, lähtökauluksen, tarvittavat jatkot, mutkat ja syöksytorvet, seinäkiinnikkeet ja poistoputki. Värinsävy on usein valkoinen, mutta sen voi tilata myös vesikatteen värisenä.



IKKUNAT JA OVET

Ikkunat, käyntiovet ja autotallin ovet eivät sisälly runkopakettiin.



TOIMITUSAJANKOHTA JA RAHDIT

Runkopaketin alustava toimitusviikko sovitaan materiaalipaketin tilaamisen yhteydessä. Tarkempi toimitusajankohta selviää vasta toimitusviikolla, tai aikaisintaan sitä edeltävällä viikolla.

Toimitusajankohtaa voidaan siirtää tarvittaessa vielä 1 kk ennen sovittua toimitusajankohtaa.

Erikseen tilattava vesikatepaketti, lumiesteet ja sadevesipaketti toimitetaan omalla kuljetuksella.

LASKUTUS

Arkkitehtisuunnitelmien luovuttamisen jälkeen laskutetaan 500 € ja loppusumma laskutetaan materiaalien toimituksen jälkeen.